


2025 年 3 月

仕様書 RX-BT10

Professional Bluetooth Audio Receiver

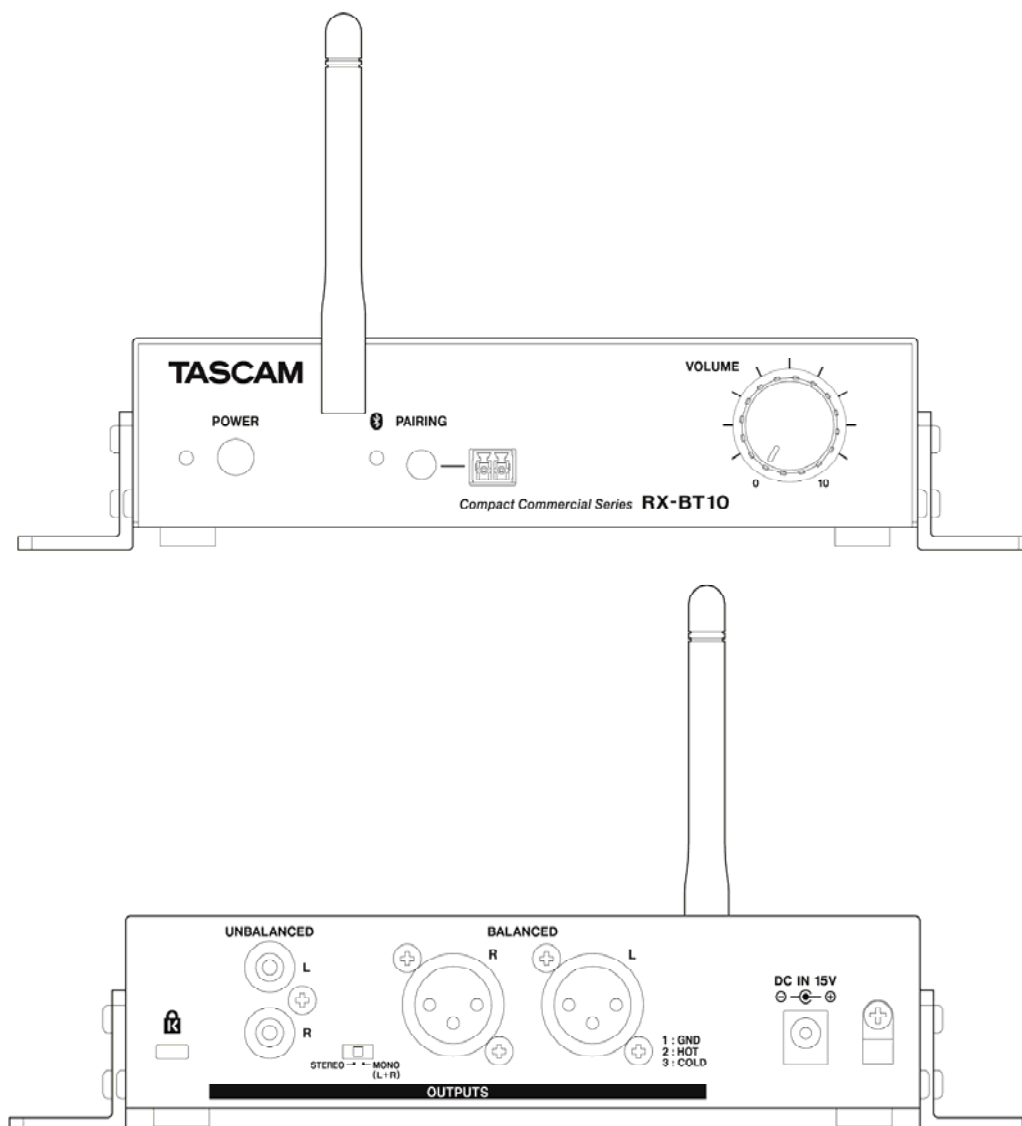

仕様／定格

[入力]

Bluetooth®

バージョン	: 5.1
出力クラス	: Class 1 (見通し通信距離: 約 100m*)
対応プロファイル	: A2DP、AVRCP
対応コーデック	: SBC、AAC

* 通信距離は目安です。周囲の環境や電波状況により通信距離は変わる場合があります。
Bluetooth の異なる通信出力クラス同士は接続互換性がありますが、最大通信距離が短い方に合わせて接続される場合があります。
例えば、Class1(見通し通信距離: 100m) の本機と Class2(見通し通信距離:10m) のスマートフォンを接続した場合、スマートフォン側の見通し通信距離が適用される場合があります。

[出力]

LINE OUT (UNBALANCED)

コネクタ : RCA ピンジャック
最大出力レベル : +6dBV
規定出力レベル : -10dBV
出力インピーダンス : 100 Ω 以下

LINE OUT (BALANCED)

コネクタ : XLR(バランス) (1: GND、2: HOT、3: COLD)
最大出力レベル : +14dBu
規定出力レベル : -2dBu
出力インピーダンス : 200 Ω 以下

[オーディオ性能]

周波数特性 : 20Hz ~ 20kHz : +0.5dB/-1dB
歪率 (THD+N) : 0.04% 以下 (1kHz、最大出力レベル)
S/N : 90dB 以上 (1kHz、22kHz LPF+A-Weight)
チャンネル : 100dB 以上
セパレーション

[一般]

電源 : 専用 AC アダプター (PS-M1524)
入力電圧 AC100 - 240V (50 - 60Hz)
出力電圧 DC15V
出力電流 2.4A
動作温度 : 0°C - 40°C
動作湿度 : 5% - 85% (結露無きこと)
消費電力 : 1.7 W
外形寸法 : 171 x 45 x 73 mm
(幅 x 高さ x 奥行き、突起部を含まず)
質量 : 530 g


●0 dBu = 0.775 Vrms

●0 dBV = 1 Vrms

●取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

●製品の改善により、仕様および外観が予告なく変更することがあります。

[寸法図]

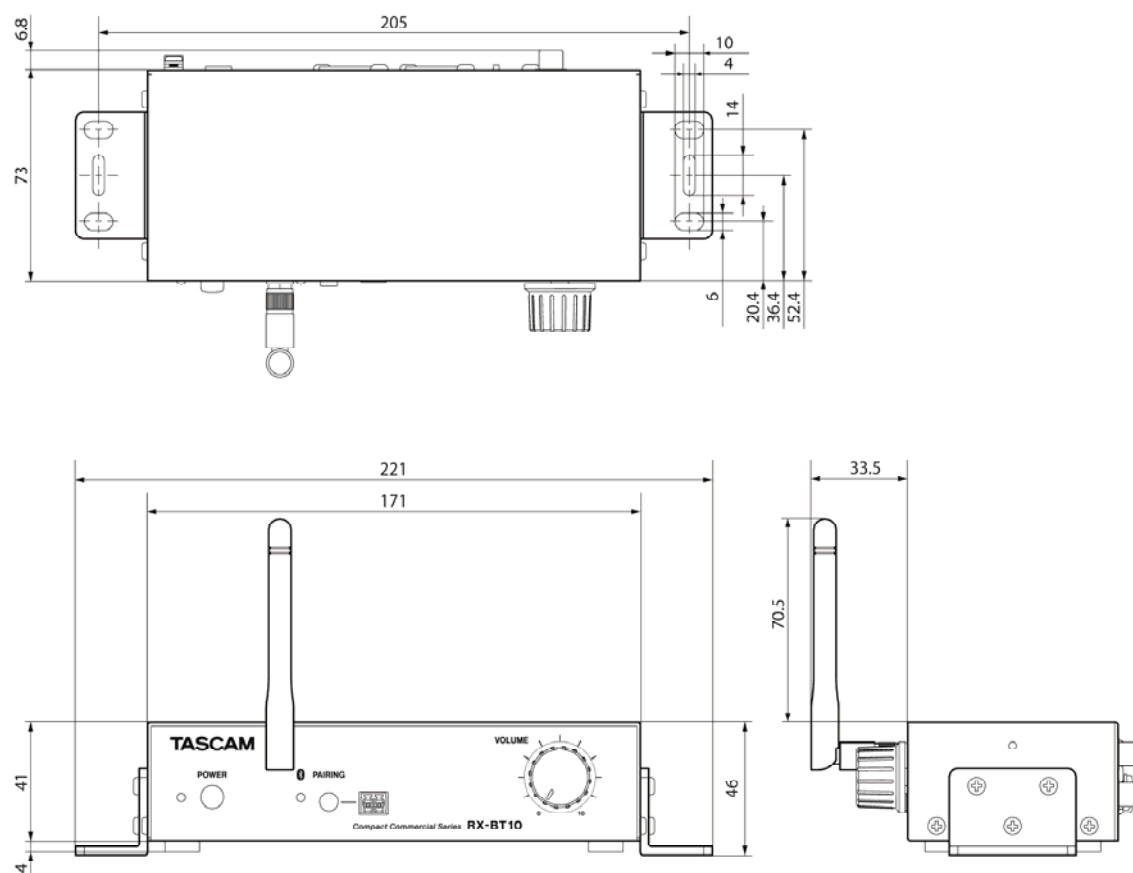

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2025 年 3 月現在のものです。